




«СУПЕРТЕЛ»

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ



Оптический линейный терминал ОЛТ2х16

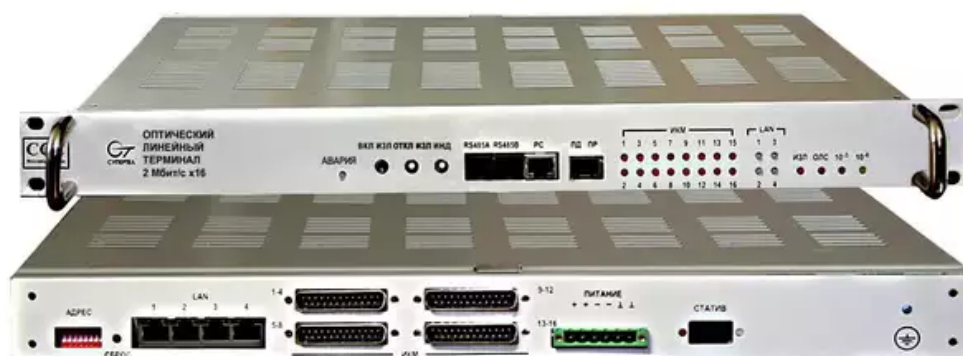

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://supertel.nt-rt.ru> || эл. почта: slp@nt-rt.ru

Оптический линейный терминал ОЛТ2х16 с Ethernet 10/100 предназначен для эксплуатации на магистральных, внутризоновых и местных сетях связи для передачи сигналов Е1 по волоконно-оптическому кабелю.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЛТ2х16:

- Мультиплексирование/демультиплексирование 16-ти асинхронных цифровых сигналов Е1 и сигнала Ethernet 10/100 Base-T;
- Функция Ethernet-коммутатора на 4 внешних порта и один внутренний порт Ethernet 10/100 Base-T;
- Передача/прием сигнала Е3 по ВОЛС. Рабочая длина волны оптического излучения $1,3 \pm (0,03)$ мкм или $1,55 \pm (0,05)$ мкм;
- Возможность работы в сетях CWDM;
- Оптический порт в виде съемного SFP модуля с разъёмами LC.
- Топология сетей: «точка-точка».

ОЛТ2х16 обеспечивает - мультиплексирование и передачу 16-ти сигналов Е1, а также сигнала Ethernet 10/100 Base-T по ВОЛС (разъемы LC SFP модуля). Имеет возможность работы по одному волокну и в оптических сетях с CWDM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы Е1	
Наименование параметра	Значение
Интерфейсы Е1 в соответствии	G.703, G.823, К-41 МСЭ-Т, ГОСТ 26886-86
Количество интерфейсов Е1	16
Тип разъема	D-Sub 25 pin (4 шт.)
Оптический сигнал	
Наименование параметра	Значение
Исполнение интерфейсов	Сменный SFP-модуль
Тип оптического соединителя	LC
Длина волны	Зависит от SFP-модуля
Уровень средней мощности оптического излучателя	Зависит от SFP-модуля
Чувствительность приемного оптического устройства	Зависит от SFP-модуля
Дальность передачи	Зависит от SFP-модуля
Интерфейсы Ethernet	
Наименование параметра	Значение
Интерфейсы Ethernet в соответствии	Ethernet IEEE 802.3

	Fast Ethernet IEEE 802.3
Количество портов	4
Физический интерфейс	10Base-T; 100Base-TX
Режим работы порта	дуплекс/полудуплекс
Функции	Auto-negotiation; MDI/MDI-X
Дальность передачи	до 100 м
Разъем порта	RJ-45

Сетевая система управления «СуперТел-ТМ».

Электропитание:

- Напряжение источника первичного питания: для ОЛТ2х16 от 19,2 до 72 В.
- Потребляемая мощность: не более 10 Вт.

Габаритные размеры:

- ОЛТ2х16: 483х44х300 мм (корпус 19", 1U).

Масса: не более 3 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93